




Eteindre le flipper et Débrancher l'alimentation électrique du flipper avant toute intervention.
Enlever la lockbar et retirer la vitre avec précaution.




remove the pinball machine and Disconnect the power supply from the pinball machine before any intervention. Remove the lockbar and carefully remove the glass.



Dévisser les 2 écrous du plexiglass, remplacer l'ampoule par l'ampoule/prise fournie avec le mod

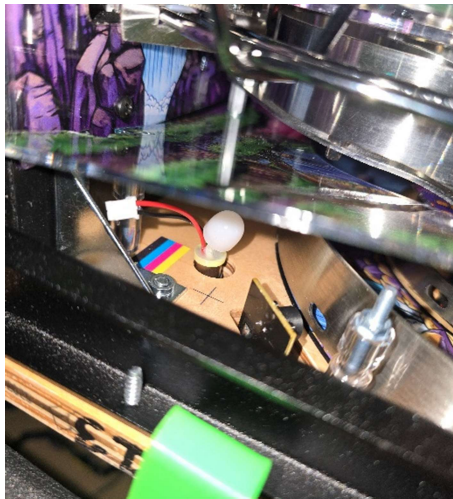

Unscrew the 2 nuts from the plexiglass, replace the bulb with the bulb/plug supplied with the mod.

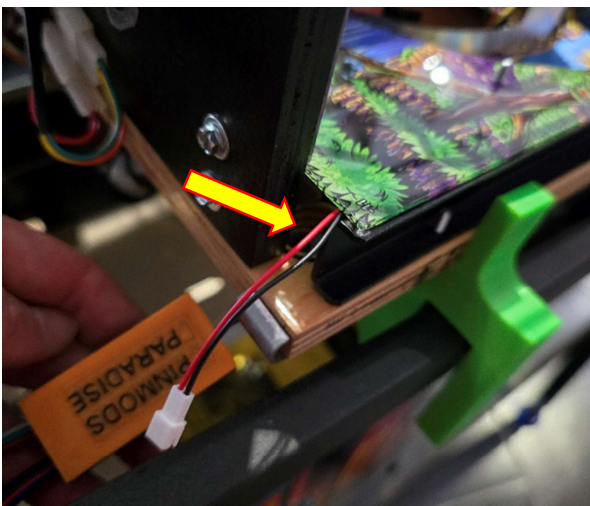

Passer l'alimentation du boitier de gestion par le trou sous le plateau puis le brancher à l'ampoule/prise précédemment installée



Pass the power supply for the control box through the hole under the tray, then connect it to the previously installed bulb/socket.



Passer le câble de la partie basse du mod par le même trou comme sur la photo jusqu'en dessous du plateau puis revisser la partie basse du mod avec les 2 écrous enlevés précédemment




Pass the cable from the lower part of the mod through the same hole as shown in the photo until it reaches below the playfield, then screw the lower part of the mod with the two nuts removed previously.



Dévisser la plaque de plexiglass décorative en retirant les 2 vis (flèches vertes), retirer l'ampoule ainsi que son support (flèche bleue), remplacer l'ampoule par l'ampoule rouge fournie avec le mod (flèche jaune), dévisser et retirer la vis (flèche blanche)




Unscrew the decorative plexiglass plate by removing the 2 screws (green arrows), remove the bulb and its holder (blue arrow), replace the bulb with the red bulb supplied with the mod (yellow arrow). Unscrew and remove it (white arrow).

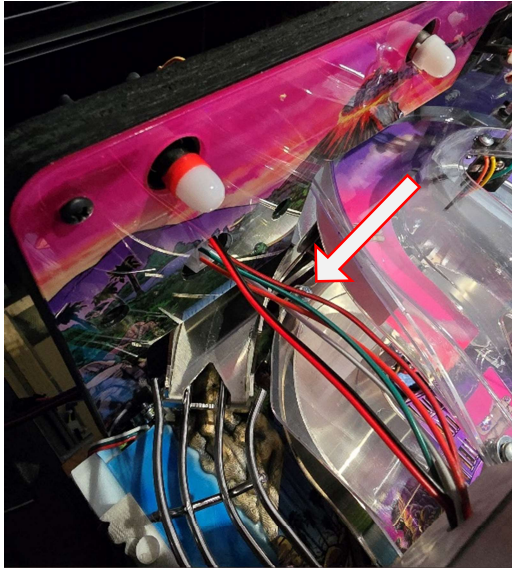

Passer les 2 câbles de la partie haute du mod par le trou de l'ampoule flash précédemment enlevée, installer la partie haute du mod en le fixant avec la vis précédemment enlevée. S'assurer du bon emboîtement entre la partie haute et basse du mod




Pass the two cables from the upper part of the mod through the hole where the flash bulb was previously removed, then install the upper part of the mod, securing it with the screw that was previously removed. Ensure that the upper and lower parts of the mod are properly connected.

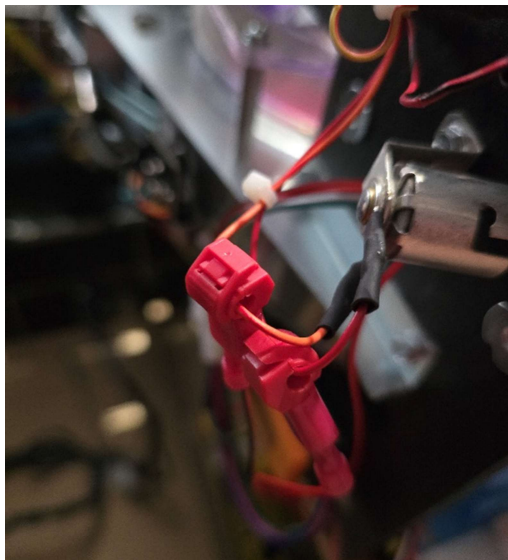

Clipper les prises fournies sur les fils de l'ampoule flash et brancher les fils tels que les fils rouges soient branchés ensemble et le fil noir du mod soit branché sur le fil orange de l'ampoule flash.



Clipper the connectors provided onto the flash bulb wires and connect the wires so that the red wires are connected together and the black wire from the mod is connected to the orange wire from the flash bulb.

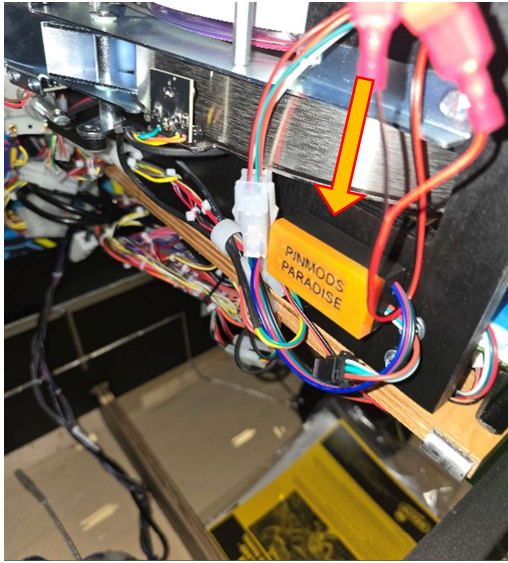

Coller le boîtier de contrôle à l'endroit indiqué et brancher les fils du mod dessus



Glue the control box in the indicated location and connect the mod wires to it.



C'est fini



Done

